

Informazioni tecniche

Lucernario continuo B CI-System

Struttura di supporto – Telai LAMILUX:
Varianti


Agenzia di Consulenza - Vendita
Via Maso della Pieve 4/F
I - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. + 39 0471 051 802
Fax. + 39 0471 051 803
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX
Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
D - 95111 Rehau



Pagina: 5.2.3

Sezioni dei telai, dimensioni angolo e colori:

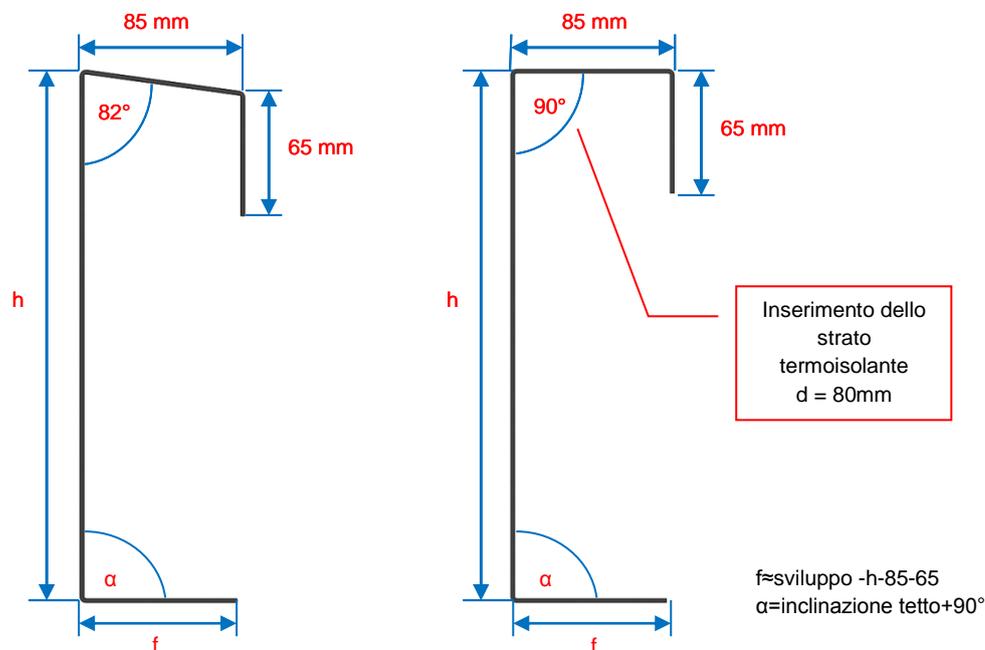

2 mm – Coils:

tipo di telaio*	h_{min} / mm	h_{max} / mm	peso per metro in kg	zincato a nastro	RAL 9002	RAL 9010
500/2	250	280	7,9	X	X	
600/2	330	380	9,4	X		
625/2	360	400	9,8	X	X	X
675/2	400	440	10,6	X		
750/2	470	500	11,8	X	X	X

2,5 mm – Coils:

tipo di telaio*	h_{min} / mm	h_{max} / mm	peso per metro in kg	zincato a nastro	RAL 9002	RAL 9010
500/2,5	250	280	9,8	X		
625/2,5	360	400	12,3	X		
750/2,5	440	480	14,2	X		
850/2,5	560	590	16,7	X	X	

Lamilux si riserva di modificare il disegno riportato senza alcun avviso.

Il diritto d'autore di questo disegno è in conformità con la legge sul diritto d'autore e dei diritti connessi protetto dal 9/9/196. Qualsiasi uso di questi disegni, in particolare la riproduzione e la diffusione a terzi richiede la nostra esplicita autorizzazione. Heinrich Strunz GmbH - S.r.l., sede 95111 Rehau - Germania

Informazioni tecniche

Lucernario continuo B CI-System

Struttura di supporto – Telai LAMILUX:
Varianti

Agenzia di Consulenza - Vendita
Via Maso della Pieve 4/F
I - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. + 39 0471 051 802
Fax. + 39 0471 051 803
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX
Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
D - 95111 Rehau



Pagina: 5.2.4

LAMILUX

3 mm – Coils:

tipo di telaio*	h_{\min} / mm	h_{\max} / mm	peso per metro in kg	zincato a nastro	RAL 9002	RAL 9010
500/3	250	280	11,8	X	X	
580/3	320	360	13,7	X		
600/3	360	380	14,2	X		
625/3	360	400	14,8	X	X	
675/3	410	450	15,9	X		
750/3	470	500	17,7	X	X	
850/3	560	590	20,1	X	X	
1000/3	680	720	23,6	X	X	

* sviluppo/spessore in mm

X=Disponibile

Verniciatura / Trattamento protettivo:

I telai zincati a caldo e non sottoposti a nessun trattamento protettivo delle superfici non sono adatti per l'installazione in esterni. Su richiesta è possibile verniciare i telai in uno dei colori RAL standard o con un colore speciale.

Fornitura:

Oltre ai telai sono compresi nella fornitura anche tutti i componenti necessari per rendere la struttura conforme ai requisiti statici quali profili di rinforzo, piastre di collegamento (nella versione zincata o verniciata) e tutti gli elementi di collegamento e di fissaggio alla struttura di sostegno, salvo che quest'ultima sia realizzata in acciaio e quindi è sufficiente il fissaggio con dei bulloni. In questo caso vengono indicati solo il numero e la posizione dei bulloni.

Verifica statica:

Se necessario viene rilasciato, a pagamento, per lo specifico caso, un certificato di idoneità statica della struttura del telaio. Considerati i numerosi fattori d'influenza non sono disponibili calcoli statici specifici.

Lamilux si riserva di modificare il disegno riportato senza alcun avviso.
Il diritto d'autore di questo disegno è in conformità con la legge sul diritto d'autore e dei diritti connessi protetto dal 9/9/196. Qualsiasi uso di questi disegni, in particolare la riproduzione e la diffusione a terzi richiede la nostra esplicita autorizzazione. Heinrich Strunz GmbH - S.r.l., sede 95111 Rehau - Germania