


# Lamiera oscurante LAMILUX "a effetto fogliame"<sup>1</sup>

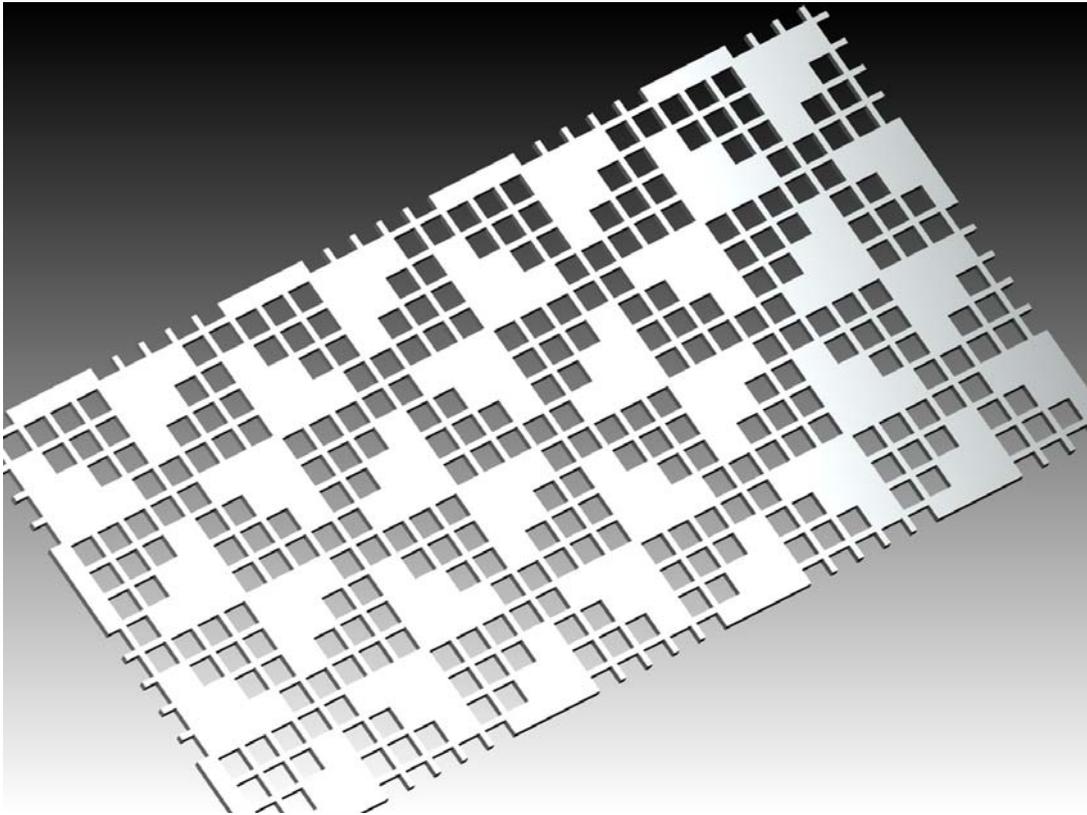

- Materiale: alluminio lucido, a scelta rivestimento a polvere RAL.
- Quota fori per un alto grado di protezione e una alta trasparenza di ca. 60%.
- Versione autoportante costituito da 2 mm lamiera di alluminio con bordo di stabilità a spigolo e / o profili di stabilità integrati.
- Retino quadrato di alluminio SW 8 in relazione alla forza materiale.
- Distanza fino alla superficie invetriata protettiva principalmente da 60 a 80mm.
- La disposizione dei buci e la loro geometria, in combinazione con la distanza definita di ca. 60 a 80 mm, provvedono un'ombra variabile e vagante sopra le superficie invetriata, cosiddetto "effetto fogliame".
- Usabilità universale per superficie invetriata trasparente<sup>2</sup> nella zona tetto.

---

<sup>1</sup> Protezione del modello di utilità N° 202 20557.6 Ufficio tedesco Brevetti e Marchi

<sup>2</sup> Le misure degli elementi e il fissaggio si orientano alla situazione in cantiere e devono essere progettati individualmente.