

# INFORMAZIONI TECNICHE

## LAMILUX lucernario FE CI-System




**LAMILUX**

Agenzia di Consulenza - Vendita  
Via Maso della Pieve 4/F  
I - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. + 39 0471 051 802  
Fax + 39 0471 051 803  
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX  
Heinrich Strunz GmbH  
Zehstrasse 2  
D - 95111 Rehau


apertura tandem 24V - passatetto

pagina: 9.1.2.10

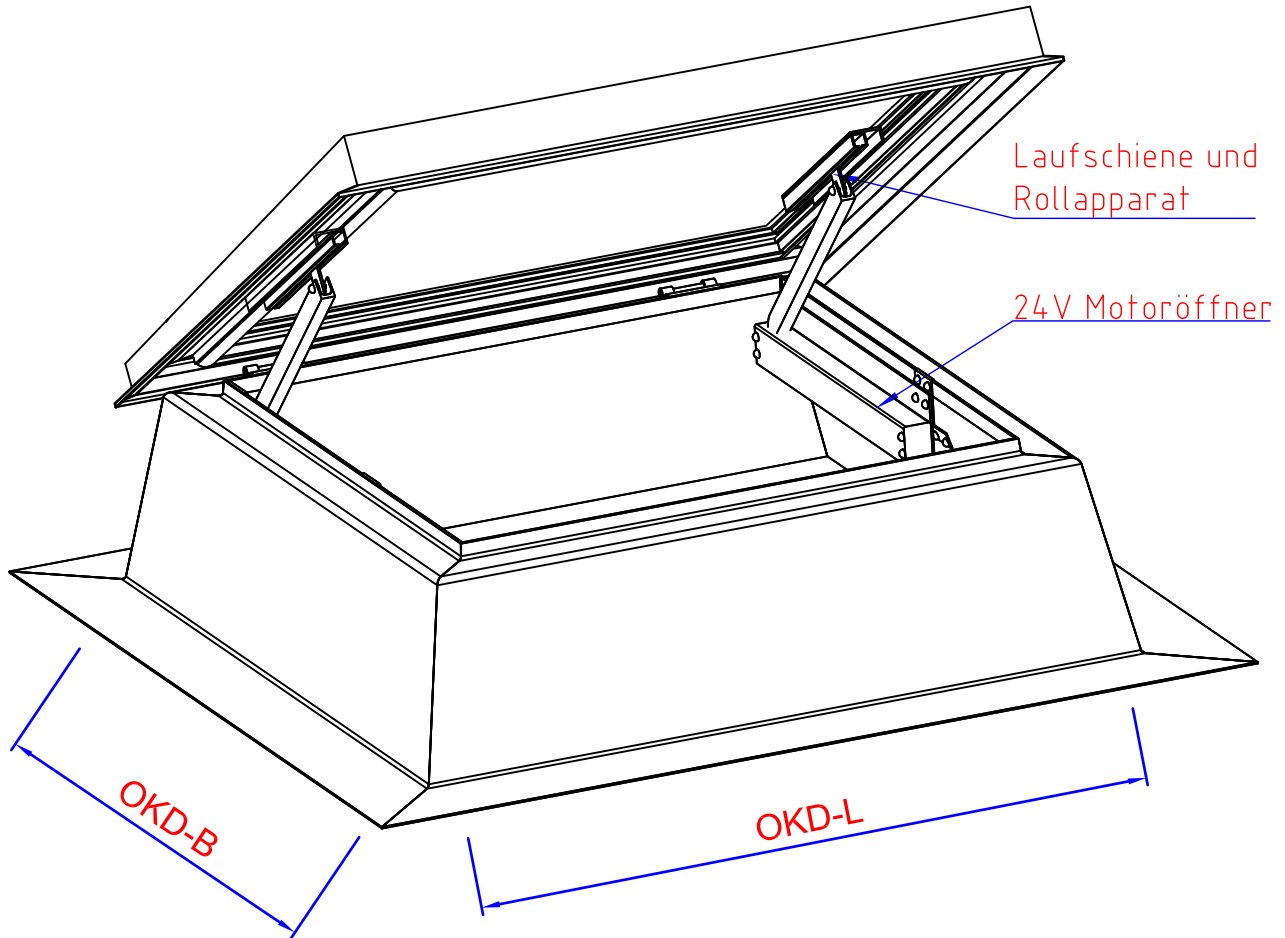

- Aggregato unitario per tutte le dimensioni
- Angolo apribile 73°
- Modello tandem stabile
- Controllo di sincronismo integrato
- Forma compatta
- Accessori usuali
  - > Centrale aerazione 24V
  - > Pulsante di aerazione, Interruttore a chiave
  - > Guardiano della pioggia e il vento
- La situazione di montaggio è da osservare
  - > predisposizione al vento e la pioggia
  - > Attenzione sugli spigoli di chiusura
  - > Formazione di condensa
  - > Abitudini di applicazione
- Seguire le direttive
  - Foglio d'istruzioni "finestre ad azionamento meccanico" edizione 9/2002 del VFF (Associazione di produttori di finestre e facciate)

| Dimensioni da indicare nell'ordine |  |
|------------------------------------|--|
| 60/120                             |  |
| 80/80                              |  |
| 80/150                             |  |
| 90/90                              |  |
| 90/120                             |  |
| 100/100                            |  |
| 100/150                            |  |
| 120/120                            |  |
| 120/150                            |  |

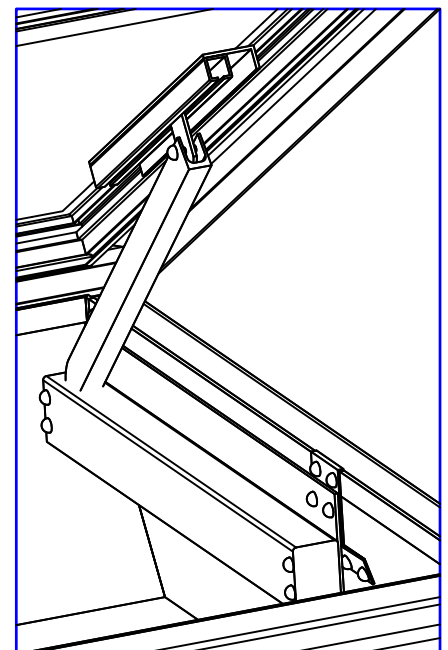

Lamilux si riserva di modificare il disegno riportato senza alcun avviso. Il diritto d'autore di questo disegno è in conformità con la legge sul diritto d'autore e dei diritti connessi protetto dal 9/9/196. Qualsiasi uso di questi disegni, in particolare la riproduzione e la diffusione a terzi richiede la nostra esplicita autorizzazione. Heinrich Strunz GmbH - S.r.l., sede 95111 Rehau - Germania.