

INFORMAZIONI TECNICHE


Lucernari a piramide/ a diamante - tipo "F"

Agenzia di Consulenza -Vendita
Via Maso della Pieve 4/F
I - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. + 39 0471 051 902
Fax + 39 0471 051 803
e-mail: info@lamilux.it


LAMILUX
Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
D - 95111 Rehau

sistemi di apertura


pagina: 3



Standard con protezione tempesta fatto per sistema di azionamento "predisposto apribile"

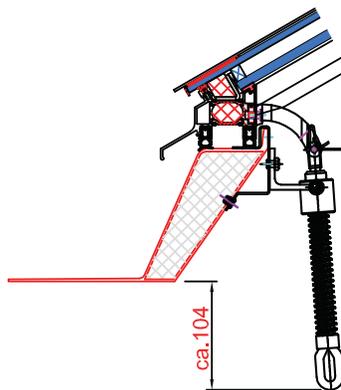


Variante di apertura con dispositivo di azionamento a vite adatto solo per piccole dimensioni corsa max. 300 N




Variante di apertura con motore a catena 230V
Corsa 250 mm
46 W / 0,2 A
Grado di protezione IP32
Durata ca. 25 sec.


Variante di apertura con motore a catena 24V
Corsa 250 mm
29 W / 1,2 A
Grado di protezione IP32
Durata ca. 27 sec.

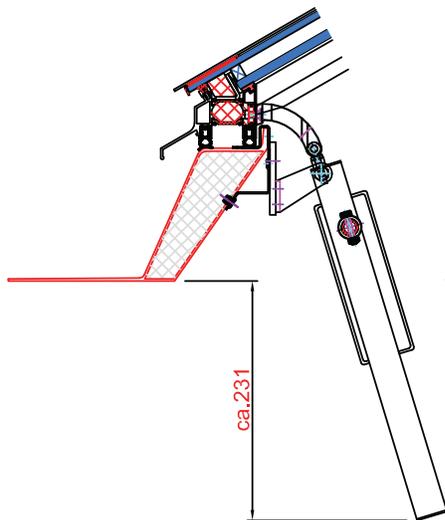

Versione d'apertura tandem per piramidi grandi con motore elett. 230 V/50Hz.
Corsa 230 mm
costituito da due motori elett. con albero di accoppiamento
Potenza assorbita per motore ca. 20 W / 0.1 A
Grado di protezione IP 55
Durata ca. 30 sec.

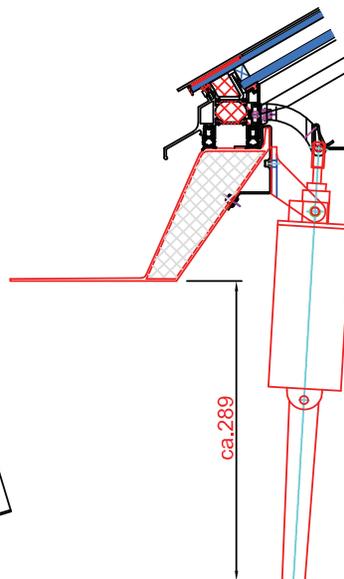

Variante di apertura con motore elett. 230 V/50Hz
Corsa 300 mm
140 W / 0,6 A
Grado di protezione IP54
Durata ca. 35 sec.

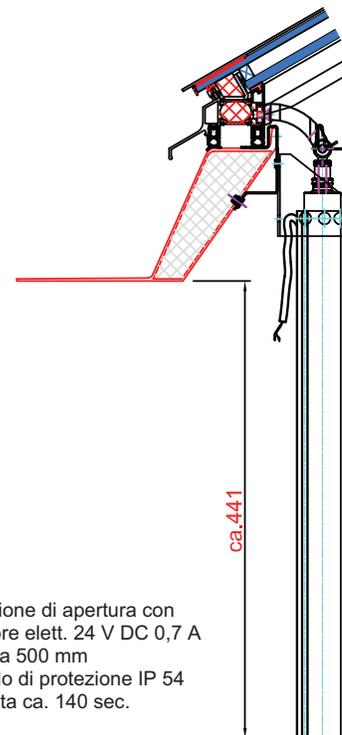

Versione di apertura con motore elett. 24 V DC 0,7 A
Corsa 500 mm
Grado di protezione IP 54
Durata ca. 140 sec.

Versione tandem:
due motori con controllo del funzionamento sincronismo

Esempi di misura in mm per basamento 150 mm

Lamilux si riserva di modificare il disegno riportato senza alcun avviso.
Il diritto d'autore di questo disegno è in conformità con la legge sul diritto d'autore e dei diritti connessi proleto dal 9/9/196. Qualsiasi uso di questi disegni, in particolare la riproduzione e la diffusione a terzi richiede la nostra esplicita autorizzazione.
Heinrich Strunz GmbH - S.r.l., sede 95111 Rehau - Germania.