

Informazioni tecniche

Lucernario continuo B CI-System

Struttura di supporto – Telai a cura del committente

Agenzia di Consulenza - Vendita
Via Maso della Pieve 4/F
I - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. + 39 0471 051 802
Fax. + 39 0471 051 803
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX
Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
D - 95111 Rehau







Pagina: 5.3.1

LAMILUX

Telai d'acciaio a cura del committente:

Dettaglio B

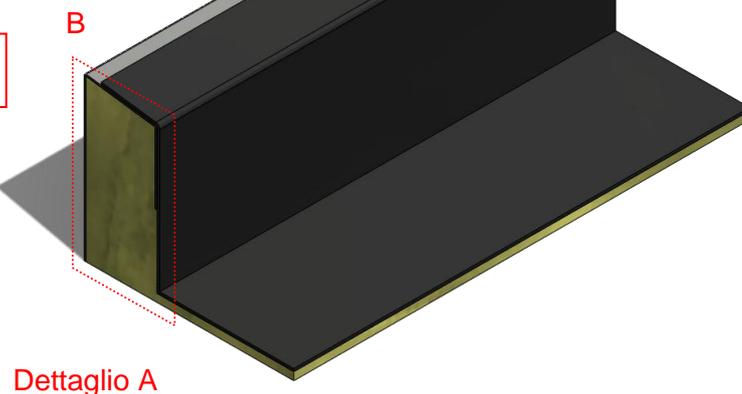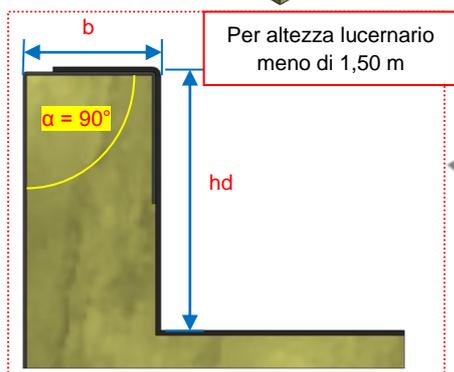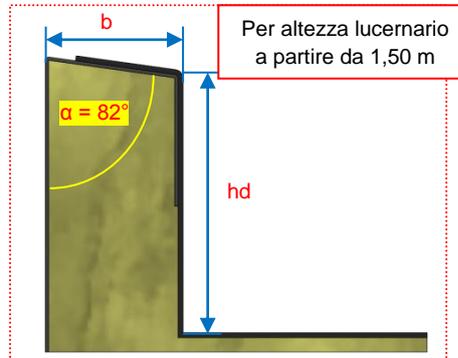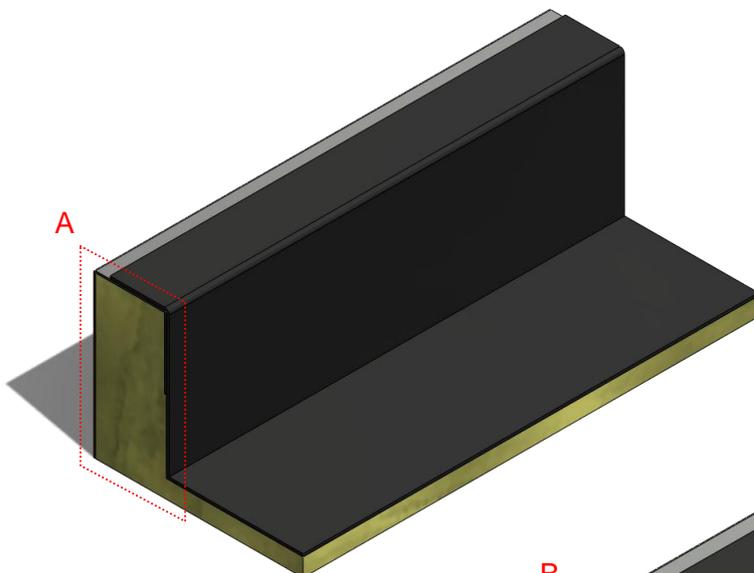

Dettaglio A


Direttive e indicazioni :

- hd: L'altezza al di sopra del filo superiore del tetto deve essere maggiore di 150mm
Se si rispetta il valore di 150mm, sarà rispettata automaticamente anche la distanza minima dei battenti EFC di 250mm, in quanto i profili di base e la quarazione dei battenti occupano da soli un'altezza di circa 120mm!
- b: La larghezza del telaio deve essere superiore a 60 mm

La guaina impermeabilizzante del tetto va posata fino alla testa del telaio.

*L'esempio qui raffigurato è indicativo. Per il montaggio e la coibentazione eseguiti a perfetta regola d'arte vanno osservate le regole tecniche prescritte dall'associazione di categoria di carpentieri e conciatetti.

Esempio di montaggio*:

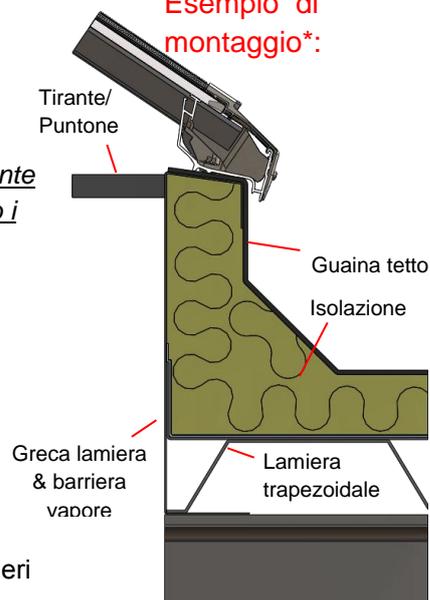

Lamilux si riserva di modificare il disegno riportato senza alcun avviso. Il diritto d'autore di questo disegno è in conformità con la legge sul diritto d'autore e dei diritti connessi protetto dal 9/9/196. Qualsiasi uso di questi disegni, in particolare la riproduzione e la diffusione a terzi richiede la nostra esplicita autorizzazione. Heinrich Strunz GmbH - S.r.l., sede 95111 Rehau - Germania